
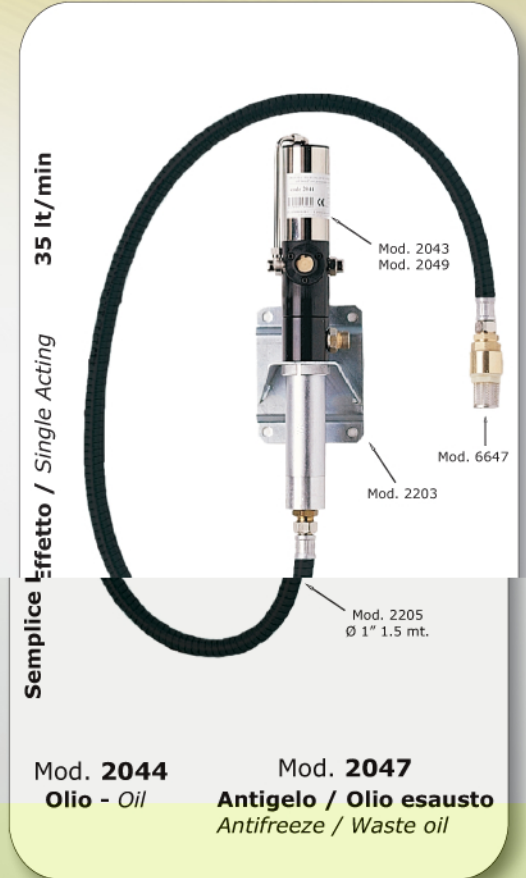


Pompe pneumatiche ad alta portata per travaso olio a bassa viscosità e antigelo a breve distanza.

Pneumatic pumps for high volume dispensing low viscosity oils and antifreeze at short distances.

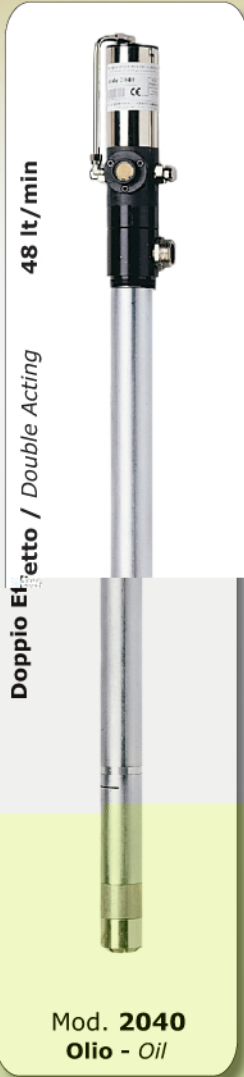

Modello Model	2040	2043 2049	2044 2047	2047/ L
Alimentazione Feeding	Aria Compressa Compressed Air			
			Min. 2 Max. 8 bar Min. 2 Max. 8 bar	
Rapporto di compressione Compression ratio	1.4:1	1.3:1	1.3:1	1.3:1
Pressione uscita Output pressure	10 bar	9 bar	9 bar	9 bar
Portata Flow rate	48 lt/min	35 lt/min	35 lt/min	35 lt/min
Attacco aria compressa Air connection	F 1/4"BSP	F 1/4"BSP	F 1/4"BSP	F 1/4"BSP
Attacco uscita prodotto Fluid connection	M 3/4"BSP	M 3/4"BSP	M 3/4"BSP	M 3/4"BSP
Consumo aria Air consumption	210 lt/min	210 lt/min	210 lt/min	210 lt/min
Lunghezza pompante Pumping assy lenght	950 mm	250 mm	-	950 mm
Diametro pompante Pumping diameter	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Per fusti da For drum capacity	208 lt	Spec.	Spec.	208 lt
Peso Weight	6.6 kg	4.4 kg	4.5 kg	5.2 kg
Ingombri Sizes	95x95x1180	110x110x530	110x110x530	95x95x1180

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Olio idraulico viscosità ISO32 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero

Performances executed in the following conditions: Hydraulic oil viscosity ISO32 at 22°C - Feeding air pressure 8 bar - Free flow outlet