

Pompe pneumatiche per la distribuzione di grasso a lunghe distanze o per lubrificazione forzata.


Pneumatic pumps for grease dispensing at long distances or for lubricating.

100:1


Rapporto
compressione
Compression
Ratio



Mod. 4019

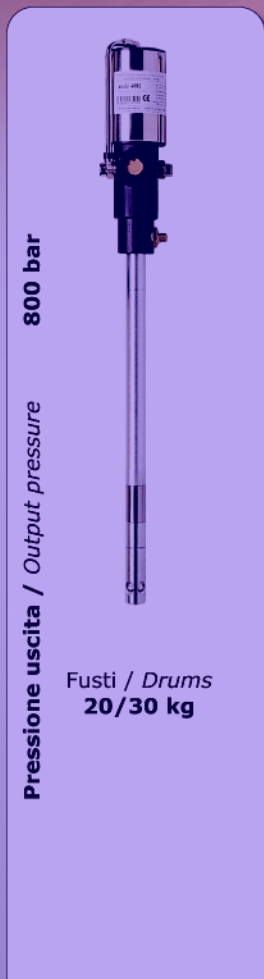

Mod. 4021

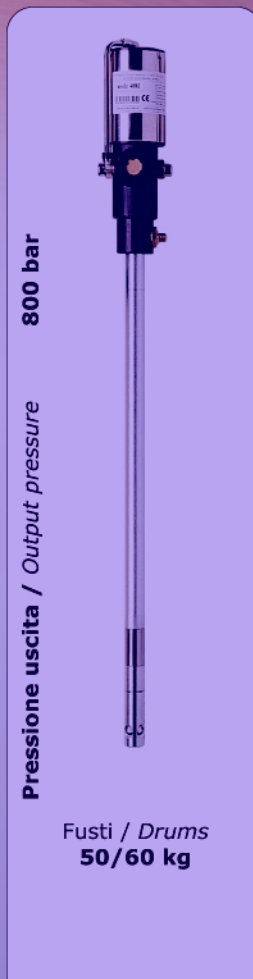

Mod. 4061



Mod. 4081

Modello Model	4019	4021	4061	4081
Alimentazione Feeding	Aria Compressa Compressed Air		Min. 2 Max. 8 bar Min. 2 Max. 8 bar	
Rapporto di compressione Compression ratio	100 : 1	100 : 1	100 : 1	100 : 1
Pressione uscita Outlet pressure	800 bar	800 bar	800 bar	800 bar
Portata Flow rate	0.78 kg/min	0.78 kg/min	0.78 kg/min	0.78 kg/min
Attacco aria compressa Air connection	F 1/4"BSP	F 1/4"BSP	F 1/4"BSP	F 1/4"BSP
Attacco uscita prodotto Fluid connection	M 1/4"BSP	M 1/4"BSP	M 1/4"BSP	M 1/4"BSP
Consumo aria Air consumption	115 lt/min	115 lt/min	115 lt/min	115 lt/min
Lunghezza pompante Pumping assy lenght	335 mm	450 mm	750 mm	950 mm
Diametro pompante Pumping assy diameter	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Ingombri (mm) Sizes (mm)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250
Per fusti da For drum capacity	16-18 kg	20-30 kg	50-60 kg	180 kg
Peso Weight	3.8 kg	4.2 kg	5 kg	5.6 kg



Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar - Uscita fluido a passaggio libero.

Performances executed in the following conditions: Lithium grease type 0 at 22°C - Feeding air pressure 8 bar - Free flow outlet.