

Unità di recupero olio esausto a caduta sottoponte, con vaschetta metallica e tubo telescopico che estende l'altezza massima di lavoro a 1,6 mt da terra. Scarico pneumatico dell'olio dal serbatoio mediante tubo flessibile con terminale ad uncino. L'evacuazione dell'olio può essere coadiuvata da una pompa pneumatica mod. 2047 (vedi sezione pompe pneumatiche) che collegata al rubinetto di scarico del serbatoio, può convogliare l'olio esausto in una cisterna di recupero.

*Waste oil drain unit with telescopic funnel, max work height 1.6 mt. Pneumatic oil evacuation from the drum by flexible hose with hook end nozzle. The oil evacuation can be improved by an air operated pump mod. 2047 (see air-operated pump section). The pump can be connected to the drain spigot of the tank to transfer the waste oil to a storage tank.*




Mod. 3179


Mod. 3179

Recuperatore carrellato capacità 80 lt e vaschetta di raccolta ad ampia sezione circolare antispruzzo in acciaio verniciato 14 lt. Possibilità di ampliare la superficie di recupero con corona da fissare sull'orlo della vasca di recupero (mod. 3299).

*Oil evacuator drain capacity 80 lt with wide anti-splash surface steel funnel capacity 14 lt. A wide crown to be adapted on the edge of the drain (mod. 3299) extends the evacuation surface of the basin and reduce splash hazard.*

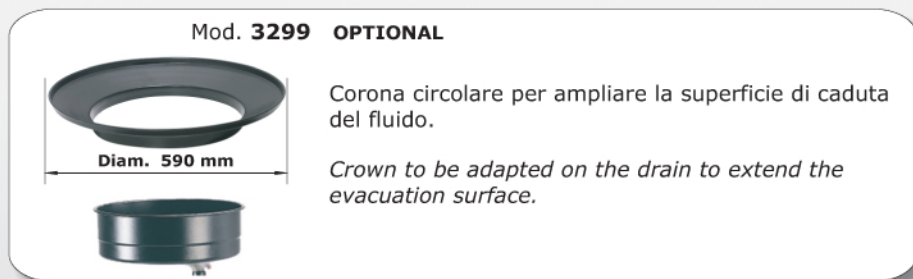

Mod. 3299 OPTIONAL



Corona circolare per ampliare la superficie di caduta del fluido.

*Crown to be adapted on the drain to extend the evacuation surface.*

Mod.	Capacità vasca Basin capacity	Altezza max. estensione Max height est.	Capacità serbatoio Tank capacity	Capacità max. recupero Max. drain capacity	Pressione scarico Discharge pressure	Peso Weight	Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
3179	10 lt	1600 mm	90 lt	80 lt	0.5 bar	28 kg	504x460x1200



Mod. 3183

Mod. 3183

Recuperatore carrellato specifico per il recupero dell'olio esausto dai motocicli. Capacità serbatoio 60 lt e vaschetta di raccolta ad ampia sezione rettangolare antispruzzo in acciaio verniciato, capacità 10 lt. Dotato di indicatore di livello.

*Oil evacuator drain specific for motorbike. Capacity 60 lt with wide anti-splash surface steel funnel capacity 10 lt with level indicator.*



Mod.	Capacità vasca Basin capacity	Altezza max. estensione Max height est.	Capacità serbatoio Tank capacity	Capacità max. recupero Max. drain capacity	Pressione scarico Discharge pressure	Peso Weight	Dimensioni Sizes (X-Z-Y) (mm)
3183	10 lt	1400 mm	60 lt	50 lt	0.5 bar	30 kg	504x460x1200

